


TECHNISCHES MERKBLATT

PetroPAN PP-R

Entlacker und Farbfentferner

Beschreibung	PetroPAN PP-R ist ein stark saurer, lösemittelhaltiger Entlacker und Farbfentferner.
Einsatzgebiete	PP-R löst Kontaminationen wie <i>Öl- und Dispersionsfarben, Fahrbahnmarkierungen, organische Verhärtungen und ähnlich schwierig zu entfernende Beläge</i> , die sich mit dem Bitumen des Asphalts oder der Silikatstruktur des Betons chemisch verbunden haben. Abhängig von der Einwirkzeit können sich 1 – 10 µm der Fahrbahndeckschicht zusammen mit der Kontamination im PP-R anlösen.
Spezifikation	PP-R ist flüssig, farblos, enthält Lösemittel und Mineralsäuren.
Verarbeitung	PP-R wird pur bzw. unverdünnt auf die Kontamination aufgetragen. Je nach Beschaffenheit der Kontamination 5 bis 50 Minuten einwirken lassen, so nach dosieren, dass der Reinigungsfleck nicht eintrocknet. Hat sich die Kontamination sichtbar gelöst, kann die Schmutzflotte mit 0,5 bis 2 %-igem PetroPAN PP-3B aufgesaugt werden. Anwendungskonzentration: unverdünnt
Entsorgung	Das durch die Reinigung entstehende Gemisch ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.
Gefahren- und	H300+310+330 Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheits- hinweise	P280: Schutzhandschuhe / -kleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. – Sicherheitshinweise hinzuziehen. P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

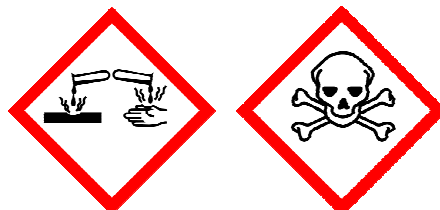

Gefahr